


Art.: H1601 07 07

Conexión flexible trenzada GEFLEX DN30 H 1 1/4" - H 1 1/4"
Flexible connection braided GEFLEX DN30 F 1 1/4" - F 1 1/4"

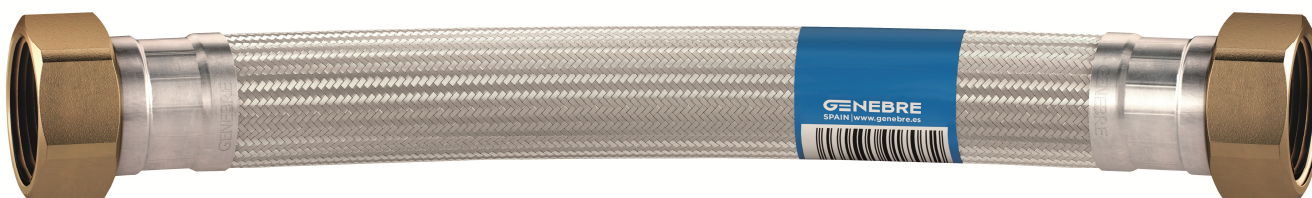

Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN30 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN30 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Calentadores Heaters	Bateria de contadores Counter battery	Grupos de presión Pressure groups	Fan-coils


Características / Features	
DN30 Conexiones flexibles DN30 Ø Int.30 mm Ø Ext.38 mm Flexible connections DN30 Ø Int.30 mm Ø Ext.38 mm	Radio mínimo de curvatura 120 mm Minimum radius of curvature 120 mm
Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar	Diámetro interior del racor 23 mm Fitting inner diameter 23 mm
Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.	Caudal. Ver pagina 4 Flow rate. See page 4

Dimensiones / Dimensions



Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Lenght
H1601 07 07 030	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 30 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	30 cm
H1601 07 07 040	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 40 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	40 cm
H1601 07 07 050	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 50 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	50 cm
H1601 07 07 060	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 60 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	60 cm
H1601 07 07 080	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 80 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	80 cm
H1601 07 07 100	GEFLEX DN25 F 1 1/4" – F 1 1/4" 100 cm	F 1 1/4"	F 1 1/4"	100 cm

Material / Materials

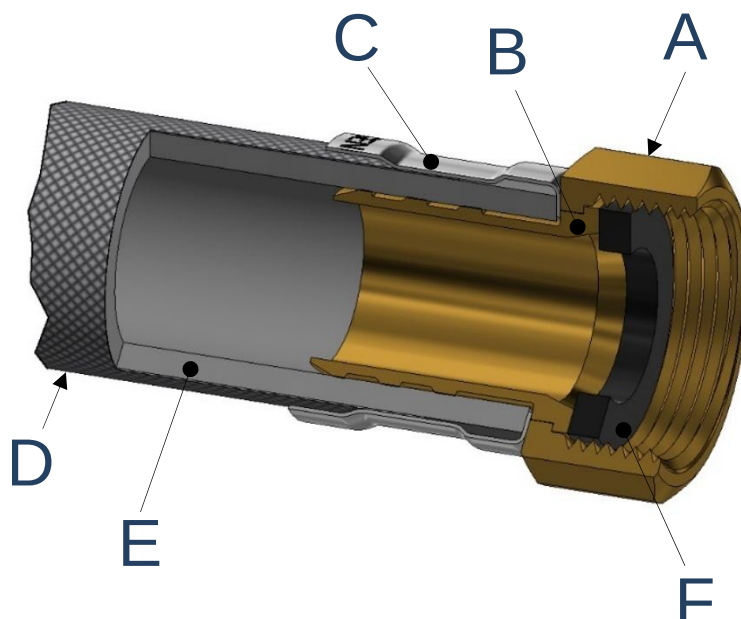

Descripción / Description	Posición Position	Material	Acabado Finished
Tuerca 1 1/4" DN30 / 1 1/4" DN30 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Inserto 1 1/4" DN30 / 1 1/4" DN30 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Acero Inoxidable 304 Stainless Steel AISI 304	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana 1 1/4" DN30 / Gasket 1 1/4" DN30	F	EPDM	---

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

